

## راهنمای استفاده از دوربین تحت شبکه شیائومی مدل Mijia MJSXJ05CM HD

این مدل دوربین شیائومی دارای آداپتور نمی باشد و بایستی آداپتور یا شارژر یواس بی ۵ ولت ۱ آمپر یا ۲ آمپر تهیه نماید.

توجه: جهت تنظیمات اولیه دوربین و گوشی موبایل بایستی نزدیک مودم باشد. قبل از شروع تنظیمات دکمه ریست پشت دوربین را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید تا دوربین ریست شود.

۱- برنامه MI HOME را دانلود نمایید.

۲- در صفحه باز شده در قسمت سمت راست بالای صفحه علامت + و یا Add device را انتخاب نمایید.


۳- در صفحه باز شده تمام محصولات هوشمند شیائومی نمایش داده می شود و دوربین mi home security camera 360 1080p را انتخاب نمایید.

۴- در این مرحله نام وای فای خود را انتخاب نمایید و پسورد آن را وارد کنید.

۵- در این مرحله یک QR کد ساخته می شود صفحه گوشی موبایل خود را روبروی دوربین قرار دهید تا QR کد توسط دوربین اسکن شود.

۶- در پایان منتظر بمانید تا مراحل شناسایی تمام شود و دوربین به گوشی موبایل شما متصل شود.

با تقدیم احترام

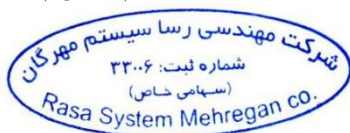

آدرس: شیراز - خیابان اردیبهشت شرقی، برج الکترونیک

تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۱۷۵۳۰

تلفکس: ۰۷۱۳۲۳۳۱۱۷۳

www.rasasystemco.ir  
info@rasasystemco.ir